




CLAVO

NMX-B-505,
NMX- B-503

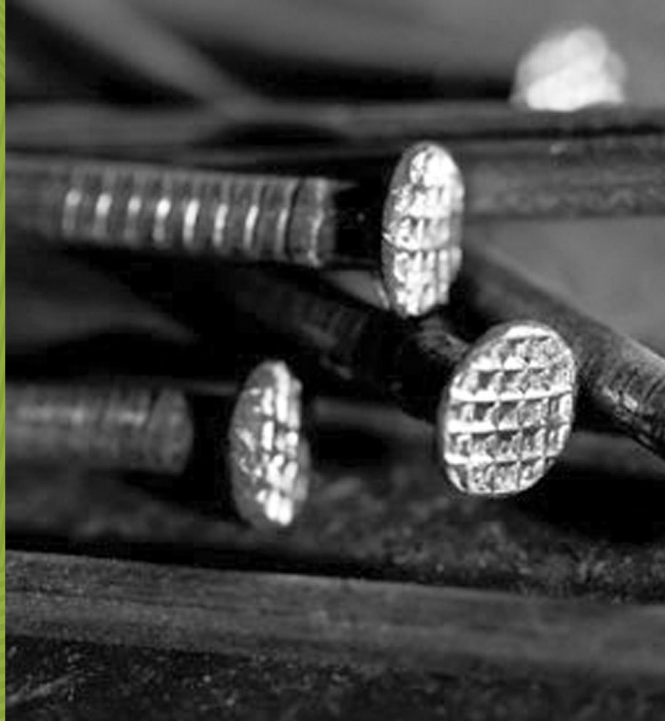

Clavo de acero estándar para construcción. Se fabrica en medidas de 2 a 4 pulgadas y se usa generalmente para el armado de cimbra de madera.

► Especificaciones

Medida	Presentación
2"	Caja de 25 kg
2 ½"	
3"	
3 ½"	
4"	

Gracias a su contenido de material regional y reciclado, estos productos contribuyen a la obtención de los siguientes créditos LEED®.



LEED® v4

•Prerrequisito MRp:

Construction and demolition waste management planning.

• **Crédito M12:** Construction Waste Management.

• **Building Product disclosure:**

- Material ingredients
- Sourcing of raw materials

• **MCr2:** Construction Waste Management.

• **MRc4:** Recycled Content.

• **MRc5:** Re-regional Materials.