



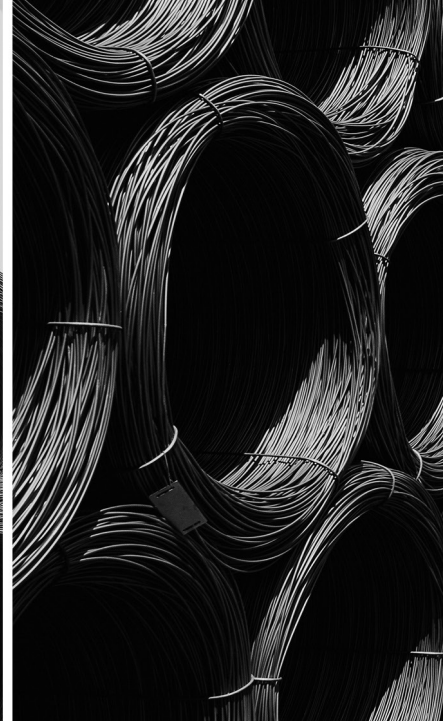

ALAMBRÓN

NMX-B-365

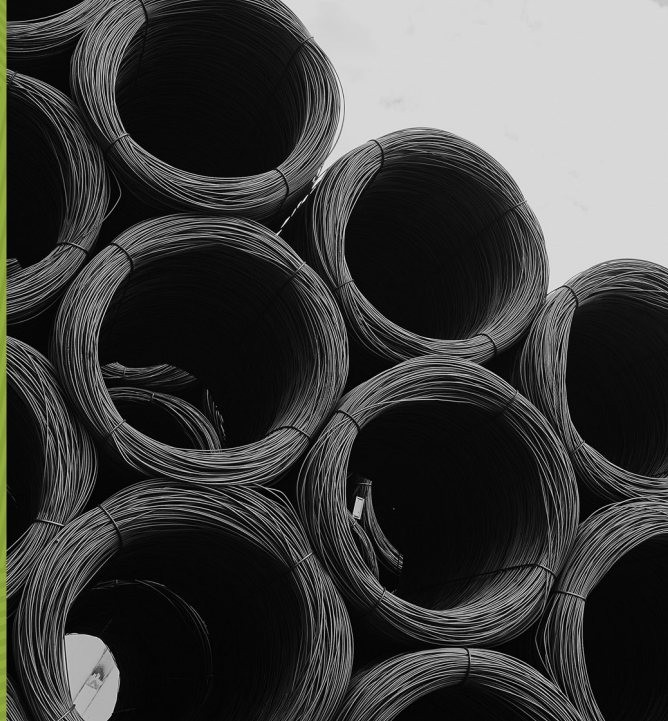

a) Alambrown industrial (tipo T)

Alambre de acero al carbón, es utilizado para la fabricación de otros alambres con acabados y usos específicos dentro de un proceso industrial particular.

Usos: Trefilado en hilos más delgados, componente en productos terminados.

Se produce en diámetros desde 5.5 mm hasta 14 mm, en distintos grados de carbono, de acuerdo a los requerimientos del cliente.

b) Alambrown para construcción (tipo C)

Alambre de acero al carbón que se utiliza en la industria de la construcción para formar figuras de acero de refuerzo como estribos y amarres (No apto para trefilar).

► Especificaciones del rollo

Peso kg	Diámetro Interno m	Diámetro Externo	Largo m	Presentación
2,340 aprox.	0.91 - 0.97	1.14 - 1.22	1.19 a 1.93	2.4 t

Gracias a su contenido de material regional y reciclado, estos productos contribuyen a la obtención de los siguientes créditos LEED®.



LEED® v4

• Prerrequisito MRp:

Construction and demolition waste management planning.

• Crédito M12: Construction Waste Management.

• Building Product disclosure:

- Material ingredients
- Sourcing of raw materials

• MCr2: Construction Waste Management.

• MRc4: Recycled Content.

• MRc5: Re-regional Materials.